



プロテクトエア社・スイス

FUKUDA
よりよいものを世界から

ホースのバースト時の危険・緊急回避に...

ホースガード HoseGuard®

安全対策
メンテナンス性に



あらかじめ設定された圧力まで減圧!

ツールレグ ToolReg®

省エネ効果
安全性に



過剰なエアーストリームに反応し、瞬時にエアーストリームを遮断！

HoseGuard®

ホースガードは配管直後に取付け、ホースのバースト時の危険を回避します。

Air Fuse

まさにホースのエアーストリーム・ヒューズ

実際の工場内やワークショップでは、圧縮エアーストリームが、何の防護を設けることなく放置されています。分配器でホースを分けてある場合でも、カップリングや継手から外れた時には、ホースが暴れ回り、作業者にとって危険な状態になります。エアーストリームはワークショップ内、工場内で絶えず脱着・移動を繰り返しているため、安全基準の要求事項を満たすことは非常に困難です。エアーストリームが劣化や損傷で破裂した場合、緊急に制御できなくなる上、作業員に重大な危険をもたらす可能性があります。また、機械へ損傷を与えることも考えられます。カップリングがホースに取付けられたままで、制御不能な状態で室内中を暴れ回ると、大変危険な状態になります。その上、生産停止というコスト面での損失も発生します。そこでホースのエアーストリーム・ヒューズ...ホースガードの登場です。ホースガードは、エアーストリーム破裂の際にエアーストリーム供給を瞬時にストップさせる構造により作業員への危険を回避させます。

今まで、ホース・バースト時の危険を簡単かつ安価な方法で防ぐことができるような製品が市場にはありませんでした。ホースガードはこうした問題の解決を目標に開発され、特許も取得しています。ホースガードはホース破裂時の防護を目指して開発された商品です。

使用法はとても簡単

ホースガードは、破裂したエアーストリームからの危険を簡単な方法で、しかも効率的に回避させる商品です。エアーストリーム量が設定値を超えると、ホースガードが直ちにエアーストリームの供給を遮断します。また、エアーストリームを使用する場合の通常エアーストリーム消費量は何ら制限を受けません。内部ピストンの小さなノズル穴から絶えずエアーストリームを抜くような構造となっており、破裂したホースが修復されればピストンは元の定位置にもどります。

特 徴

《安全対策》

- ・ホースが暴れない
- ・人・機械・工場・を保護

《コストの削減》

- ・万が一の損害・損失・傷害の予防
- ・バースト時に流出するエアーストリームをシャットアウト
- ・フロー・コントローラとして使用可能
- ・不必要な修理なし

《シンプルで簡易》

- ・シンプル構造で高信頼性
- ・軽量コンパクトで取付けが簡単
- ・特別な調整不要
- ・メンテナンスが容易（バースト時も工場稼働中に復旧可能）

日本工業規格でも規定 (JIS B 8370:2013 ISO4414:2010に基づく)

空気圧-

システム及びその機器の一般規則及び安全要求事項

5.4.511.1

『ホースアセンブリ又は樹脂配管が破損したときに、むちのように飛びはねる危険が生じる場合には、適切な措置によってホース又は樹脂配管を拘束するか、保護しなければならない。さらに、圧縮空気のエアーヒューズを取り付けることが望ましい。』

ツールレグの使用によって使用圧力の減圧 ⇔ 電気

ToolReg®

ツールレグはあらかじめ設定された圧力まで減圧します。

ツールレグは自動残圧開放機能を搭載した小型プリセット・レギュレーターです。

圧力は工場で設定済みとなっており変更できません。

ツールレグは供給エアーストリームを停止した場合に、ツール内に圧力を残留させません。残圧は思わぬツールの「誤作動」の原因となることもあります。

また、接続しているカプラを外した際の不快な破裂音もありませんので、安全に取外すことができます。

特 徴

《省エネ効果》

- ・ツール手元で減圧するので元圧を下げずにすむ
- ・ツール個々に設定できるので、圧力のバラツキを気にかける必要がない
- ・ツールに一番効率の良い必要十分なエアーストリームを供給

《安全性》

- ・自動残圧開放機能
- ・誤作動・暴発防止
- ・不快な破裂音もなく安全に取外し可能



《小型で高性能》

- ・軽量 (33g) = 小型コンパクト (直径19mm、長さ59mm)


テクニカル・データ

型 式	形状 タイプ	接続ねじ・サイズ		寸法 (mm)		重さ (g)	最高圧力 (MPa)	温度範囲	材 質
		P (入口)	O (出口)	A	SW/C				
281 A0211	X	PF1/4"	PF1/4"	49	22	33	1.8	-20°80°C	本体：アルミニウム ピストン：ポリアセタール スプリング：ステンレススチール
281 A0311	X	PF3/8"	PF3/8"	59	27	60			
281 A0411	X	PF1/2"	PF1/2"	65	30	78			
281 A0511	Z	PF3/4"	PF3/4"	76	30/36	107		-20°120°C	ピストン：ステンレススチール (他は同上)
281 A0611	Z	PF1"	PF1"	100	41/50	320			
281 A0911	Z	PF2"	PF2"	130	70/80	830			

ホースガード・ねじ・サイズ (1/4"、3/8"、1/2") 最大流量(遮断ポイント) NL/min

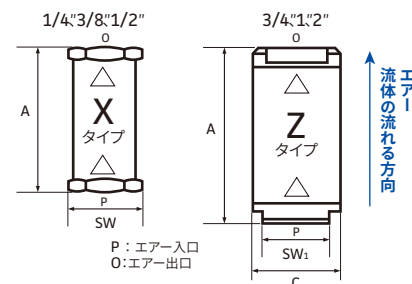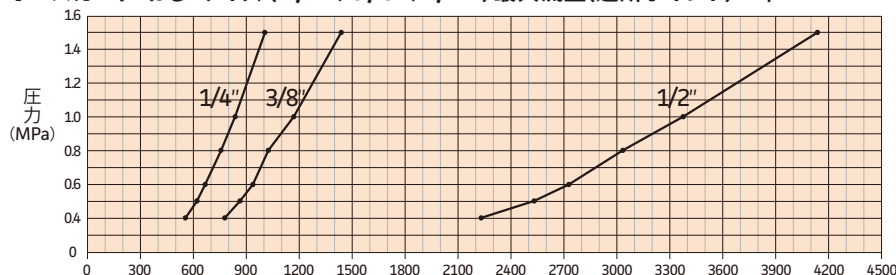


ホースガード・ねじ・サイズ (3/4"、1"、2") 最大流量(遮断ポイント) NL/min

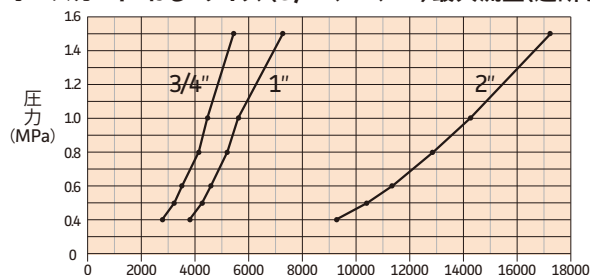

機能説明

エア挿入口は①箇所です。エアはピストン空間①・スプリング部②を通り、シート部③まで流れます。ピストンの空間①でエアの流速はピストン外面にある数個の垂直の溝によって減速されます(圧力損失はわずか約1%)。エア流量が最大値(左図)を越えた場合、ピストンの上部にあるスプリング②が押し付けられピストンがシート部③方向に押し付けられ、大流量のエアはピストンで自動的に遮断されます。(ピストン先端の小さい穴より、わずかながらエアは排出され続けます。ホース先端のエア漏れが止まると、スプリングの力で自動復帰します。)



※必ず遮断ポイントより小さいエア消費量のツールをお使いください。ツールが使用できなくなります。その場合は一つ上のサイズのホースガードとそれに相当する口径の大きいホースを使用してください。

※ホースの長さが10mを越えると流量が極端に落ちてしまい、ホースガードが作動しない場合があります。その場合はホースを短くするか、一つ下のサイズのホースガードを選定してください。

※ホースリールで使用する場合、必ずホースを90%以上引き出してお使いください。巻いたままの状態ですとホースガードが作動しない場合があります。

消費量が大幅ダウン!

参考例

省エネ対策に使用圧力の減圧で

元圧力0.6MPaをツールレグを使用して0.5MPaに

なんと1年間で約 **118万円** が節約できます。

使用圧力が0.1MPaのダウンによって

① 空気消費量は約14%減少します。

② 軸動力(kW)は約5%減少します。

① 空気消費量=37kW×14%×17万円/kW=約88万円/年

② 動力使用量=37kW×5%×17万円/kW=約30万円/年

以上で合計=①+②=118万円/年の節約ができます。

37kWの圧縮機、年間稼働時間：8000時間
1kWの年間電気代：1kW×1/0.92(モーター効率)×8000hr×20円/kWh=約17万円/年と換算した場合。

テクニカル・データ

媒体：圧縮エア

材質：ハウジング部...アルミニウム

その他...ステンレススチール、

ニトリルゴム、真ちゅう



型 式	設定圧力 (MPa)	流量 (l/min)	接続ねじサイズ		重さ (g)	最高 圧力 (MPa)	温度 範囲
			P (入口)	O (出口)			
232 A0220	0.2	500	PF1/4"	PF1/4"	33	2.5	0~80°C
232 A0230	0.3	550	PF1/4"	PF1/4"			
232 A0240	0.4	600	PF1/4"	PF1/4"			
232 A0250	0.5	650	PF1/4"	PF1/4"			
232 A0260	0.6	700	PF1/4"	PF1/4"			

※上記設定圧力、およびPF1/4"以外はお問い合わせください。

労働現場の安全性を確保・省エネ商品



ホースガード、ツールレグは、事故もいかなる損失も防ぎます。

ホースによる人身事故

ホースが破裂する原因は一つとは限りません。ホース自体の経年疲労の他に、例えばホースが機械的または圧力による過負荷で破裂することがあります。さらに、頻繁に見られる事故例は、ワンタッチ継手の欠陥またはホース金具のゆるみによるものです。

エアーの自動遮断

ホースガードは過剰なエアー流量に反応し、瞬時にエアーを遮断します。“流量制御バルブ”の機能も果たします。オーバーフロー値が急増すると、人や機械に重大な損害を与えます。例えばレギュレーターの破裂などです。この場合、エアーの流れを自動的に遮断します。


作業効率落とさず省エネ効果！

ツールレグは下図のようにエアーツールの手元に取付けますので、元圧を変えず各エアーツール手元でおおのに減圧できます。各エアーツールの作業効率を落とさず省エネできる最高の商品です。



取付位置

- ・ホースガードは、配管直後のホースに取付けてください。
- ・ツールレグは、おおののエアーツールの手元に取付けてください。

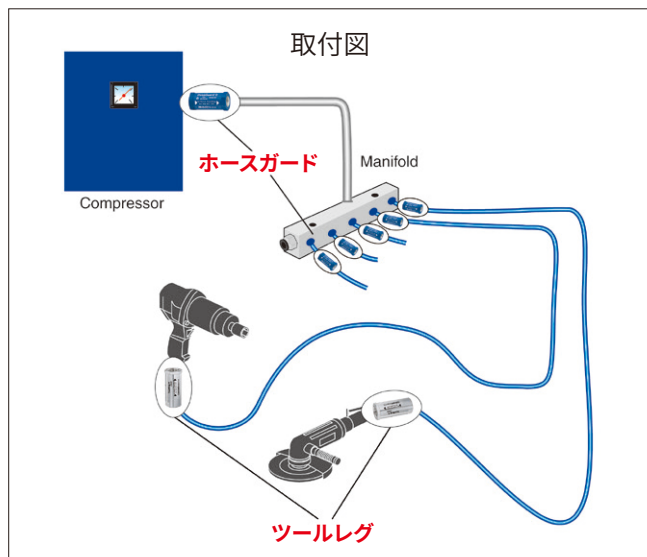

プロテクトエアー社は
エアーに関する安全性・メンテナンス性・省エネを提案いたします。

福田交易株式会社

www.fukudaco.co.jp



本社	〒104-0044	東京都中央区明石町 11-2	TEL.03-5565-6811	FAX.03-5565-6816
大阪営業所	〒540-0012	大阪市中央区谷町 4-3-1	TEL.06-6941-8421	FAX.06-6944-0241
名古屋営業所	〒460-0013	名古屋市中区上津 2-14-17	TEL.052-322-6421	FAX.052-322-2384
広島営業所	〒733-0842	広島市西区井口 5-20-7	TEL.082-277-6341	FAX.082-277-8199
厚木営業所	〒243-0417	海老名市本郷 1672	TEL.046-237-3133	FAX.046-237-3137
北陸営業所	〒921-8005	金沢市間明町 1-198	TEL.076-292-2811	FAX.076-292-2510
九州営業所	〒812-0038	福岡市博多区祇園町 4-13	TEL.092-263-5300	FAX.092-263-5301