

## スチームタービン:ベアリングアイソレータ見積仕様書

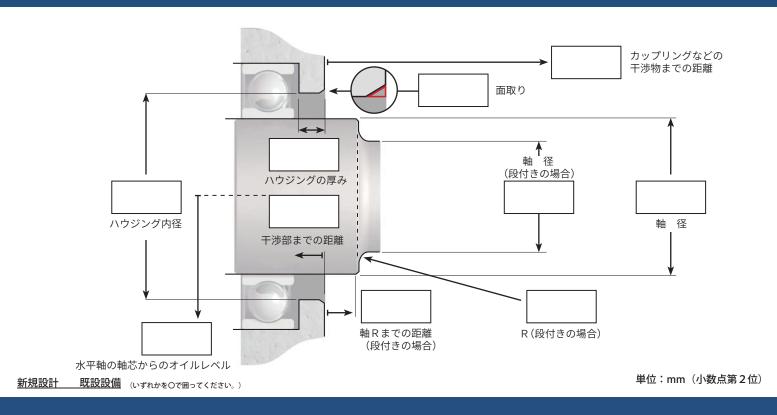

シール検討箇所の温度 (℃) :最低 最高			
軸伸び量(軸の熱膨張量):			
軸へのコーティングの有無: あり なし			
回転数:			
潤滑方法:グリース 油浴 オイルミスト 強制給油			
スラストベアリングの軸方向の移動量:			
軸振れ(TIR)は0.13mmよりも大きいですか?			
はい いいえ 「はい」の場合、その量をご記入ください			
軸と内径のミスアライメント(TIR)は0.18mmよりも大きいですか?			
はい いいえ 「はい」の場合、その量をご記入ください			
機械側のハウジング :一体型 分割型			
シールの希望形状 : 一体型 二つ割れ型			
周辺図などの図面も一緒にお送りください。			

駆動側

スラスト側

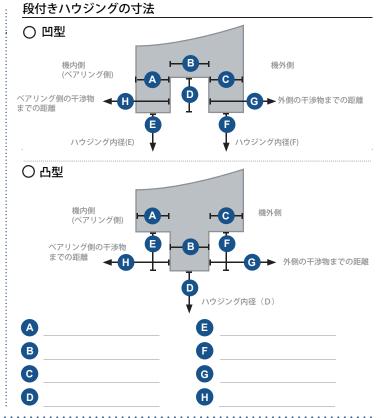

お客様情報		
日付	部署・役職	数量
会社名	電話番号	現行シールの型式・メーカ
お名前	メールアドレス	導入で検討時期



メーカー・モデルNo.:

現在の検討箇所 : カップリング側

## 福田交易株式會社

送信先:シール技術課

FAX. 03-5565-6827

Mail. seals@fukudaco.co.jp