
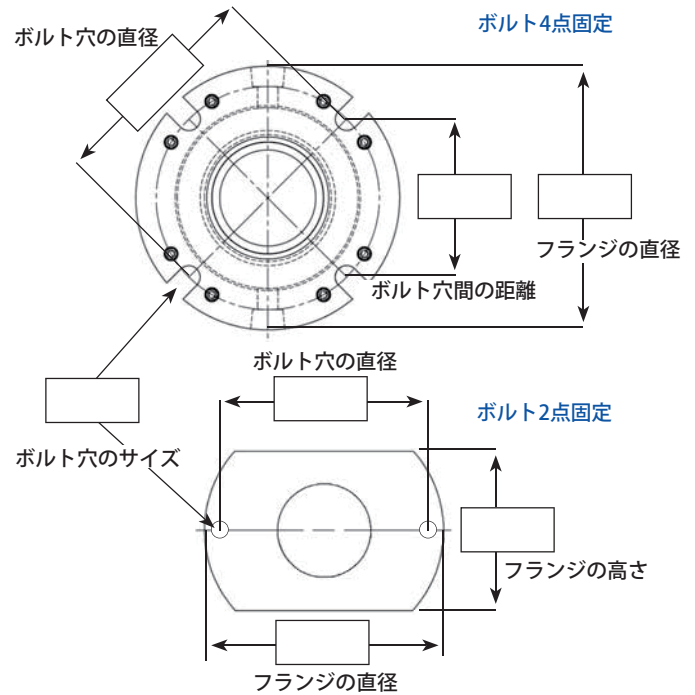


# エアーマイザー見積り仕様書

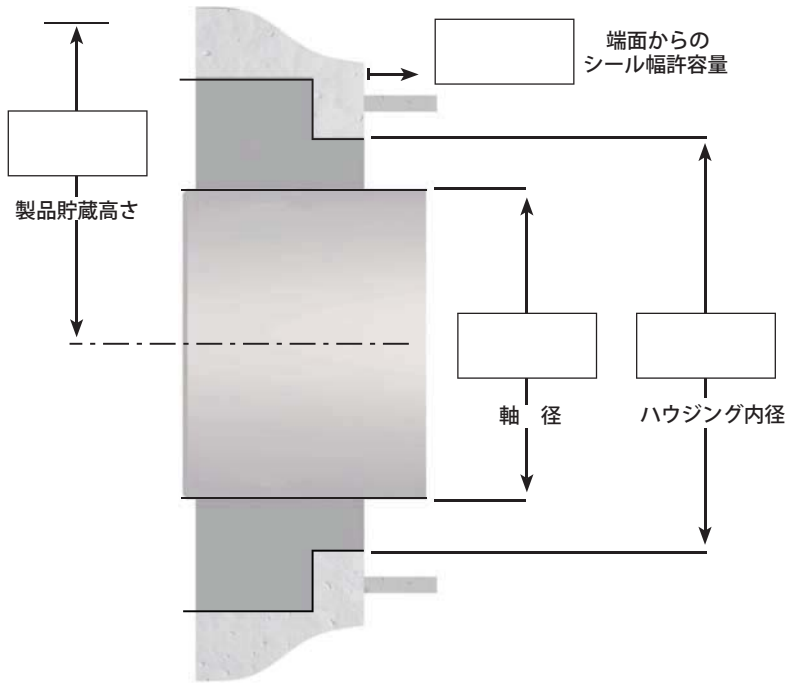

単位：mm（小数点第2位まで）

容器と外部の通気：  あり  なし

パージで使用するエア－：計装用エア－  工場用エア－  窒素(N2)ガス

エア－の庫内（製品）への浸入の可/不可：  可  不可

シールの希望形状：  一体型  二つ割れ型

装置（名称・用途）： \_\_\_\_\_

軸の材質： \_\_\_\_\_

現行のシール方法：リップシール  パッキン  その他 \_\_\_\_\_

軸の向き：  水平軸  垂直軸-上向き  垂直軸-下向き

庫内の製品の種類/詳細： \_\_\_\_\_

製品またはシールしたい対象物の圧力： \_\_\_\_\_

回転数： \_\_\_\_\_

ミスアライメント：軸振れ量(TIR) \_\_\_\_\_ 軸方向の移動量 \_\_\_\_\_

シール部の温度（℃）： \_\_\_\_\_

シールしたい製品の温度（℃）： \_\_\_\_\_

121℃を超える機器の場合は、以下もお答えください。

軸伸び量： \_\_\_\_\_

運転中の温度（℃）： \_\_\_\_\_

ボルトの本数：  2本  4本  その他 \_\_\_\_\_

シールの希望材質：  ブロンズ  ステンレス  その他 \_\_\_\_\_

食品規格への適合希望：  FDA  USDA  適合不要

使用するOリングの希望材質： \_\_\_\_\_

## お客様情報

日付

会社名

お名前

部署・役職

電話番号

メールアドレス

数量

現行シールの型式・メーカー

導入ご検討時期

周辺図などの図面を一緒にお送りください。  
連絡事項などで記入ください。