



# インプロシール® ベ어링アイソレータ フランジ固定 組込み手順説明書

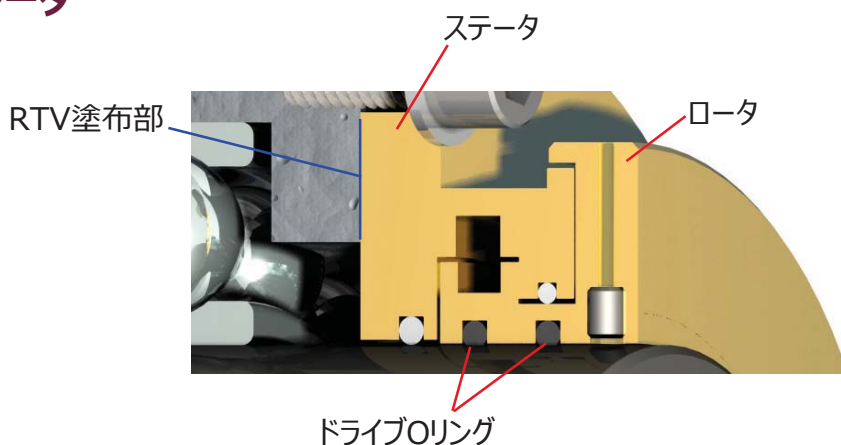

準備：軸にバリ等が無いこと、面取りが施されていることを確認してください。

- 1- ベ어링アイソレータのフランジのシール面に薄くRTVを塗布します。[図1]
- 2- 付属の挿入補助剤を軸とドライブリングに塗布します。[図2]
- 3- ベ어링アイソレータにドレイン穴がある場合は、ドレイン穴を6時の位置に合わせてください。
- 4- **必ずロータ**を押し、ベ어링アイソレータを軸に滑り込ませます。[図3]
- 5- ベ어링アイソレータをフランジにボルトで固定します。[図4]  
運転前に軸を手回しし、スムーズに回転することを確認してください。

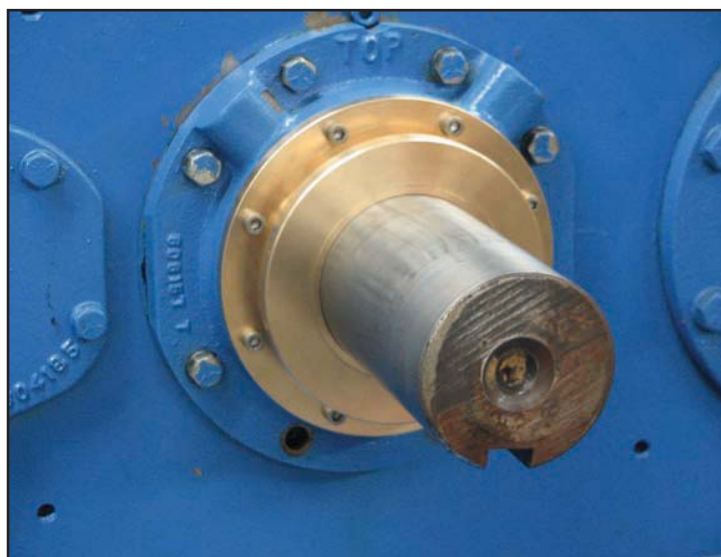

※本説明書は英文 Bearing Isolator Installation Instructions - Flange Mount]を意識しています。  
 ※本説明書は製品の組込み・使用により生じた損失や損害に対して責任を負うものではありません。  
 ※本説明書は正確を期してはおりますが、正確性・完全性を保証するものではありません。  
 ※個別のアプリケーションについては、仕様の確認が必要です。当社へお問い合わせください。