

ポリウレタン・ベルト用

コードレス摩擦溶着器 RS02 AKKU

〔充電式バッテリー型〕

高速振動を起こし、その摩擦熱で瞬時に溶着します。

Made in Germany
PATENT

安全で確実に完璧な溶着ができます！

- 熱源がないため、火傷や発火の心配はありません。
- 摩擦熱を利用するため、気泡が入らず完全な溶着を可能にします。
- 正確な圧着と自動0-ポジショニングによりベルトがズれることなく、不均一な溶着や溶着不良を防止します。
- RS02 AKKUはコードレスでハンディなため、システム内で直接使用可能です。

RS02 AKKU (コードレス) **NEW**

コードレス摩擦溶着器・充電式バッテリー型【特許取得済】

- バッテリー満充電で約100回の溶着が可能です。
- バッテリーの充電時間は約70分です。
- 本体使用中にバッテリーが過熱した場合は、自動的に電源が切れます。

定格電圧: 115V AC (チャージャー)
回転数: 7,000min⁻¹
出力: 18V 4Ah (バッテリー)
寸法: 390×105×123mm
重量: 約2.78kg (バッテリー含む)



RS02 **NEW**

摩擦溶着器・ACコード型【特許取得済】


定格電圧: 115V AC
回転数: 最大24,000min⁻¹
出力: 500W
寸法: 390×105×123mm
重量: 約2.5kg



コードレス摩擦溶着器 ウレタン押し出しベルト用

BEHAbelt
Made in Germany

●各部の名称

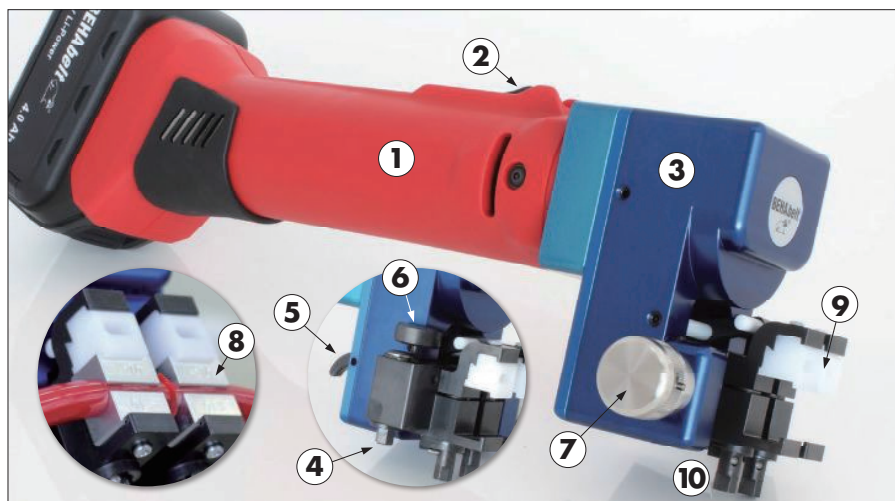

- ① 駆動モーター
- ② ON/OFFスイッチ
- ③ 振動メカニズム
- ④ クランプ装置
- ⑤ センター・レバー
- ⑥ リリース・ボタン
- ⑦ 圧力強度調整ノブ
- ⑧ クランプ・ジョー
- ⑨ 標準プロファイル用アダプター
- ⑩ プロファイル固定用六角ボルト

●オプション

丸プロファイル用クランプ・ジョー(φ5-20mm)
V-プロファイル用クランプ・ジョー(6×4-22×14mm)

●ベーハ社では下記ウレタン・ベルトも製造しております。

丸ベルト (中空)  φ4.8-15mm
丸ベルト  φ2-20mm
V-ベルト  6×4-32×20mm

その他
プロファイル



各種ウレタン・ベルト



パALLEL・ベルト



バッテリー差し込み




特殊プロファイル



●セット内容 ★は共通 ★コードレスのみ

- 1) 摩擦溶着器(本体) 1個
- 2) 標準クランプ・ジョー 1組(選択)★
- 3) トルクレンチ 1個★
- 4) ベルトカッター小【AS02】★
- 5) ベルトカッター大【AS04】★
- 6) サイドカット用ニッパー★
- 7) キャリーバッグ★
- 8) バッテリー 2個★
- 9) 充電器★
- 10) 収納箱★

●トルクレンチ(3)は
クランプ装置の
締め過ぎを防止します。
●付属の収納箱(10)に
クランプ・ジョーを
保管してください。



福田交易株式會社
www.fukudaco.co.jp



本社：東京 | 営業所：大阪・名古屋・広島・厚木・北陸・九州 | テクニカルセンター：厚木 | 在庫管理センター：千葉

■記載内容は予告なく変更する場合があります。そのほかの注意事項はウェブサイトでご確認ください。

77006710 CAT. 4 2003T(L)1000