

エアー方式
高い振動数
作業効率抜群
ペン先は
特殊超硬合金
耐久性抜群

ご
提
案
書

専門業種の方から一般
の方まで幅広くご利用
いただいております。

大好評

刻字のプロ

画期的な簡易構造刻字ペン

WENマークイングペン

スウェーデン製



現在、ご使用のツールにご不満は？

現在、ご使用のケガキペン、電気ペン、グラインダーなどに問題点はありませんか？



WENマーキングペンってスゴイ!

重量わずか170gで操作性抜群

高い振動数
毎分500～
600ストローク

従来のエアーハンマー式に比べ
3倍の振動数です。
毎分500～600
ストロークと
高速運動のためより
深く、鮮明に、透かし
精密に刻字することができます。

本体の重量は、わずか
170gと軽くて細く、
重量バランスも抜群。
また、手元への振動も
ほとんど無く、
長時間の作業でも
疲れを感じ
させません。

高い作業性

エアーハンマー方式で
特殊超硬合金のペン先を
使用しているため、
刻字力が強くステンレスや
焼入れ鋼（HRC 65度程度迄）
などの他、金属やガラス
合成樹脂などへも簡単に
素早く刻字できます。

お客様にも
簡単に
修理できます

日本特許取得済の
画期的エアーハンマー
方式で簡易構造の
ため修理も簡単。可動部分
がペン先、Oリング、スプ
リングの3点だけなので
部品交換もラク。エア
ホースもコンタツチ
で交換可能。

幅広い用途

- 各種金属、ガラス、合成樹脂
などへの刻字。
- 折れ込んだタップの除去のため
にドライバー用マイナス溝を彫る。
- ハイス製ドリル、エンドミルなどの
型番が消えないように型番を刻字する。
- ドライバー溝などに詰まつたスラッ
ジや錆びなどの除去。
- 精密鋲・鍛造品のバリ取りや
砂落としの作業などに。



刻字とは?

金属・石材・合成樹脂(プラスチック)・ガラスなどの材質に文字、記号、イラスト、マークなどを掘ったり刻んだりすることです。

刻字ペン「WENマーキングペン」は

作業能率アップ

耐久性抜群

経済性

細く軽くバランスが良い

長時間の作業でも疲れない

ペン先の交換が簡単

衝撃力が無段階で調整が可能

工場内エアー圧で作業が可能

驚異的な簡易設計

可動部分が3箇所

ペン先は特殊超硬材

エアー消費量が少ない

ベビーコンプレッサー(0.2kW)で充分

修理箇所が少ない

ペン先の磨耗が少ない

エアー式だから

WENマーキングペンはエアー駆動式で、特許取得済みの全く新しい原理にもとづいた簡易構造で作られています。可動部品は、3つのパーツだけなので耐久性、経済性に抜群の効果があります。

本体も余分なパーツを使用していないので細く、軽いため重量バランスが良いので作業性も良く、長時間の作業でも疲れを感じさせません。



こんな現場で使われています。

●切削工具（HRC65度以下）への型番のマーキング作業に

現在、ほとんどのメーカーの切削工具は型番がインクなどのマーキングであるため、型番が消えてしまい管理が大変です。マーキングペンで刻字をすれば型番が消えず管理も万全です。

●作業工具などへのマーキング作業に

紛失しがちな作業工具へ、しっかりと自分のネームをマーキングして保管します。工具の紛失がなくなり経済的です。

●金型部品などの合いマークのマーキング作業に

現行では、マジックなどを使用しているが、マークや型番が消えてしまうと判別が困難になります。マーキングペンでの刻字が便利です。

●精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業に

ペンシルグラインダーと併用すれば仕上も万全です。

●自動車部品などのロッド番号をマーキング

マーキングペンをXYロボットに装着させロッド番号などを刻印します。

●ドライバー溝に詰まったスラッジや錆落とし作業に

●石材・彫刻関係の作業現場の彫刻、型堀り作業など

●その他、マーキングペンはガラス、硬質プラスチックや最高硬度がHRC65度までの金属・非鉄金属など、あらゆる物にマーキングが可能です。

★一般の商業でも


ガラス加工業、貴金属加工業、ゴルフツール加工業、雑貨ショップでの鍵やスプーンなどにネームの刻印、ペットショップでの犬や猫の首輪に連絡先など刻印。

ペン先および部品交換は?

WENマーキングペンは、エアーハンマー方式なので簡潔な構造となっています。

ペン先の交換は簡単です。（下図を参照）

- 1) 本体のフロントエンド⑬を、傷が付かないように柔らかい布やゴム等をあてがい万力やバイス等で適度に固定してください。
- 2) ペンの本体⑨を支えた手とナット⑤に装着されたモンキースパナを同時に、反時計回り（右ねじ方向）にまわして、フロントエンド⑬を本体⑨より外してください。
- 3) 新しいペン先⑪にOリング⑩とスプリング⑫を装着させ、フロントエンド⑬に差込み、締付けてできあがりです。

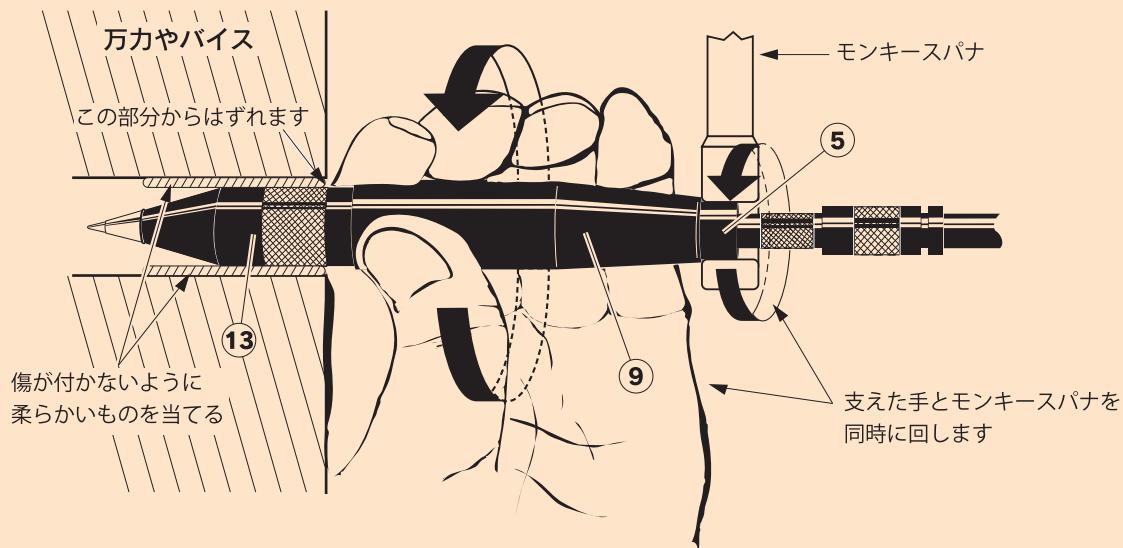


可動部分はスプリング⑫ ペン先⑪ Oリング⑩だけです。実際、ほとんどの修理箇所は下記の3箇所の部品です。



部品リスト

WENマーキングペンは、簡易構造で耐久性に優れていますが、万一の故障で部品交換などの場合、下記の部品リストよりご注文ください。

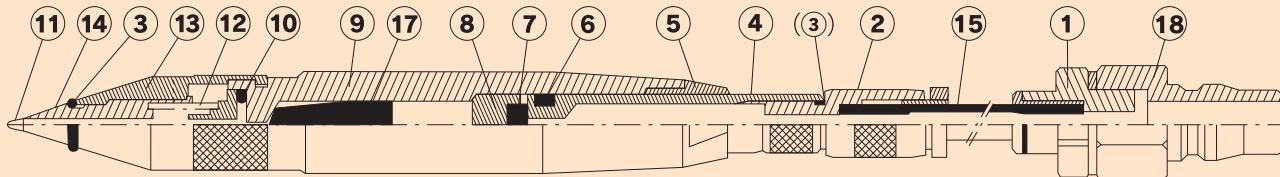

(注) 最新の②スリーブ(銀色)にはOリングが付属するため、(③)は不要です。

ご注意

部品交換

すべての駆動部品が、正確な重量と寸法で製作されているために(特にスプリングは正確な長さと特性があるので注意してください。)部品を交換するときは、必ず**純正部品**を使用してください。また、ペン先は通常、中字(M)が標準でセットされていますが、この他に細字(F)、太字(C)も別売りで用意しています。

マーキング

確実な刻字をするときは、できるかぎりペン先の先頭部を持ち、加工物に対して垂直に立てて作業してください。

始動

加工物の材質によって衝撃力を調整してご使用ください。(強弱の調整は経験によって行ってください。)スリーブ②(制御バルブ)をあまりゆっくりと回すと、始動しないことがあります、故障ではありません。この場合は、ペン先を加工物表面に強く押し当ててください。

異物の侵入


解体中や部品交換の際は、特に異物の侵入に充分注意してください。

エアーと共に異物が侵入する場合はマーキングペンの前に専用エアーフィルターまたは3点セット(フィルター、ルブリケーター、レギュレーター)を使用してください。

★エアーツールの使用の際は、3点セットの常備をお勧めします。

部品No.	WEN P/N	部品名
①	4.01.001-02	ワントッチニップル
②	4.01.001-01	スリーブ
③	315-M3	Oリング 5.1×1.6
④	3.01.003	バルブ
⑤	4.01.004	ナット
⑥	315-P5	Oリング 5.3×2.4
⑦	4.01.012	ラバーブロック
⑧	4.01.005	バルブシート
⑨	2.01.006	本体
⑩	315-T9	Oリング 7.66×1.78
	2.01.011-90	ペン先細字F
⑪	2.01.011-91	ペン先中字M(標準)
	2.01.011-92	ペン先太字C
⑫	4.01.013	スプリング
⑬	3.01.008	フロントエンド
⑭	3.01.009	ブッシング
⑮	30021	ホース 2.5m 4×6mm
⑯	4.01.012-1	エアーフィルター
⑰	31004	カップリング (日東工器20PM相当品)

仕様

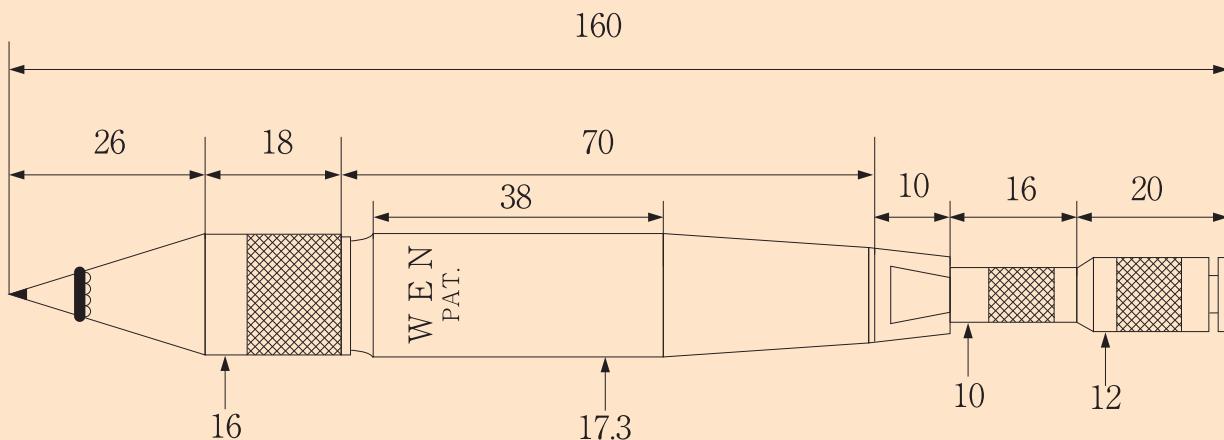

使用空気圧	0.4-0.7MPa
胴　　径	17.3mm
本体長さ	160mm
重　　量	170g
エアー消費量	15 ℥/min

福田交易株式會社

www.fukudaco.co.jp



本社：東京 | 営業所：大阪・名古屋・広島・厚木・北陸・九州 | テクニカルセンター：厚木 | 在庫管理センター：千葉

■記載内容は予告なく変更する場合があります。そのほかの注意事項はウェブサイトでご確認ください。

77006310 CAT.⑩2501K(O)500